

LAREIRAS A ÁLCOOL
ECOFLAMA

A Construflama produz lareiras ecológicas com tecnologia exclusiva, confeccionadas em aço inox 304, revestidas internamente com manta de fibra cerâmica de alta densidade para altas temperaturas.


A duração da chama varia de 1 à 5 horas, dependendo do tamanho da lareira. Para tanto é recomendado o uso do álcool de cereais acima de 92°

Cada litro de álcool de cereais tem duração de 1 à 1,5 horas.

IMPORTANTE: Reabastecer somente após o resfriamento da peça.

MEDIDAS	NICHOS			ECOFLAMA		
MODELO	A	B	C	D	E	C . R*
EC-350	150	300	90	350	287	2,5 l
EC-500	150	440	90	495	424	3,5 l
EC-600	150	440	90	595	424	3,5 l
EC-700	150	440	90	695	424	3,5 l
EC-800	150	755	90	795	739	5,5 l
EC-900	150	755	90	895	739	5,5 l
EC-1000	150	755	90	995	739	5,5 l

Dimensões em milímetros
*Capacidade do reservatório

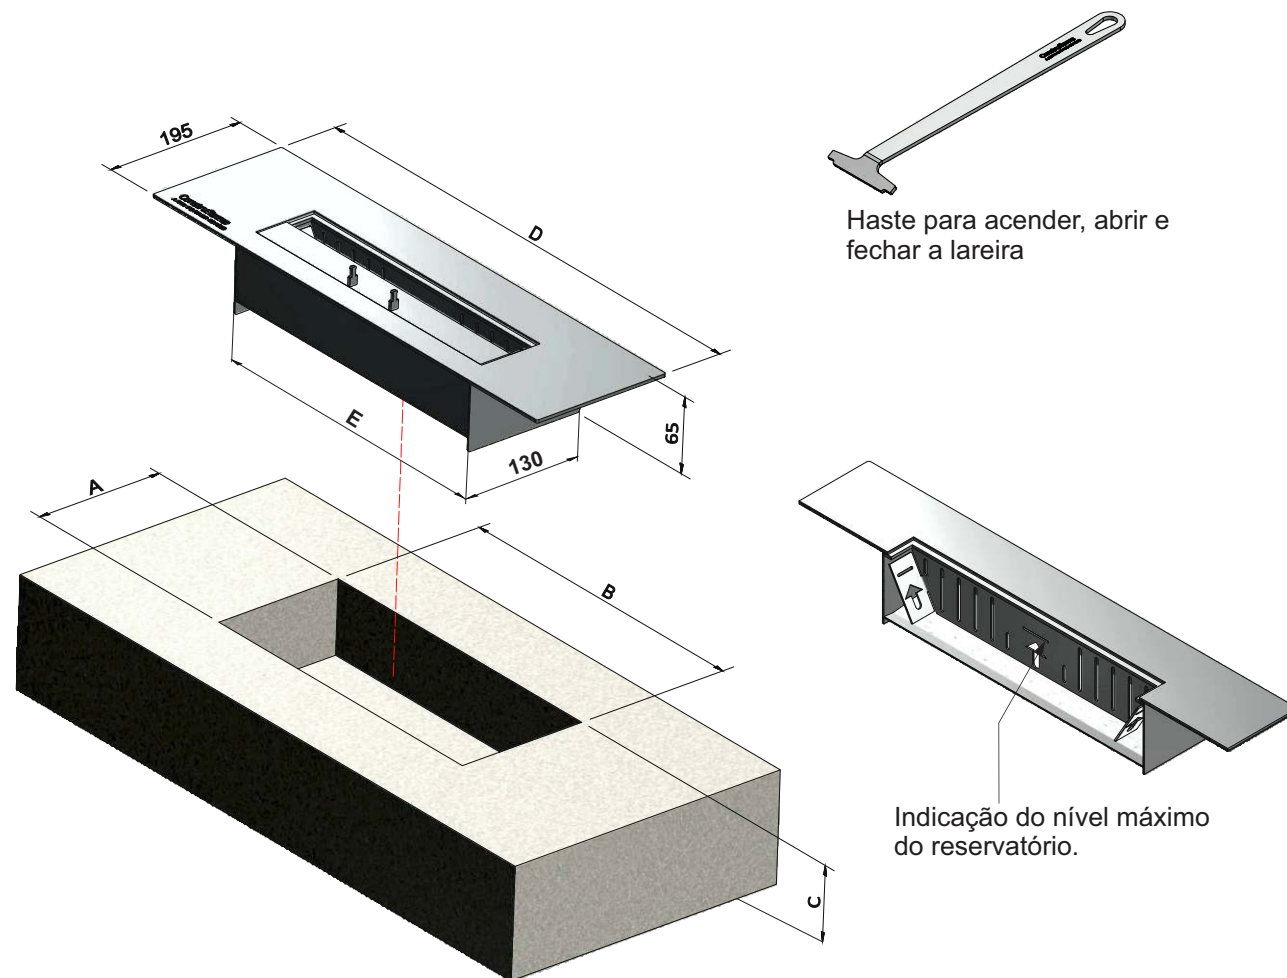

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:

Abastecimento:

Utilizar somente álcool de cereais ou álcool etílico 92,8°

Não utilizar álcool de supermercado pois estes são misturados com água e não produzem chamas consistentes.

Não utilizar etanol de posto de gasolina pois estes contém metanol que são tóxicos e prejudiciais à saúde.

Utilizar funil no abastecimento para evitar que o álcool derrame nas laterais e fora do reservatório.

Abastecer o reservatório até a linha indicada pela flecha. Nunca abastecer o reservatório pela metade.

Limpar com um pano macio e secar bem as laterais da lareira antes do acendimento.

IMPORTANTE: Reabastecer somente após o resfriamento da peça.

Para acender a lareira, molhar a haste no álcool, com um isqueiro acenda a haste, leve a haste acesa até o reservatório.

A chama ficará mais encorpada após alguns minutos de aquecimento.

Instalação da lareira e medidas recomendadas do nicho:

As lareiras são fáceis de instalar, basta encaixar no nicho, que deve ser feito de material não inflamáveis.

A chama da lareira atinge até 20 cm de altura.

Acabamentos como mármore, pedras, alvenaria, drywall rosa, refratários e outros materiais resistentes ao calor, deixar no mínimo 70 cm de altura.

Acabamentos como vidros, espelhos, MDF, drywall comum e outros deixar no mínimo 1,30 m de altura.

IMPORTANTE: O nicho deve estar no esquadro e prumo interno para devida dilatação do metal, evitando assim ruptura no acabamento.

Acabamentos laterais:

Aparelhos eletrônicos tais como TV não podem estar no mesmo alinhamento do fogo, a temperatura poderá danificar o seu equipamento.

Vidros e espelhos deverão ser de no mínimo 8 mm de espessura e temperados, deixando uma distância mínima de 50 cm.

Papel de parede, gesso, drywall e outros materiais sensíveis ao calor, manter uma distância mínima de 1,00 m.

Paredes pintadas deixar uma distância mínima de 20 cm.

Madeiras e dormentes deverão ter uma proteção refratária tais como manta cerâmica ou isolamento.

Não utilizar Silestone, Limestone ou mármore moles pois podem sofrer rachaduras com o calor da chama.

Sempre consultar um especialista em mármore para escolha de material resistente à temperaturas.

Limpeza:

Não utilizar materiais abrasivos para limpeza da sua lareira, pois podem danificar sua lareira.

A limpeza deverá ser feita somente com flanela ou um pano úmido.

Com a utilização é normal o surgimento de coloração amarelada no tampo do queimador devido ao calor do fogo.

Garantia:

O prazo de garantia é de 1 ano à contar da data da entrega do produto para defeitos de fabricação, desde que as orientações do manual sejam seguidas.

No recebimento da peça, cabe ao receptor verificar as condições do equipamento e certificar que não há nenhum dano ao produto. Problemas ocasionados no transporte precisam ser imediatamente informados, ou ficarão fora de cobertura da garantia.